


Schaltschema des Kondensatormikrofones CMY 563

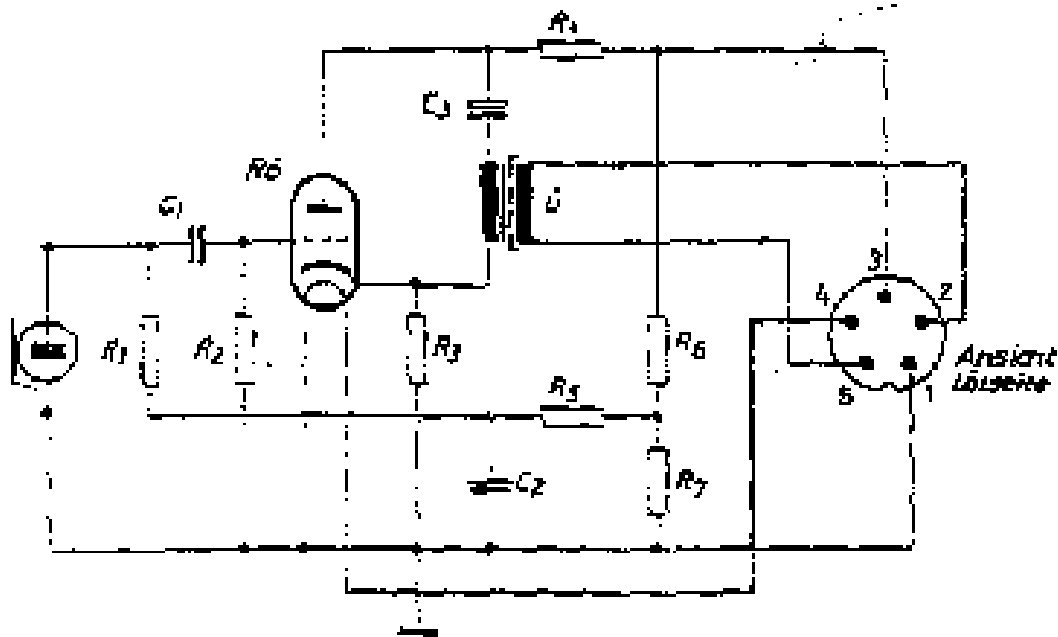

Schaltteilliste:

R 1	Höchstohmwiderstand	220 M Ohm 20%, HWK IV
R 2	Höchstohmwiderstand	220 M Ohm 20%, HWK IV
R 3	Schichtwiderstand	1,5 k Ohm 0,25 W 5%, TGL 4616
R 4	Schichtwiderstand	47 k Ohm 0,5 W 5%, TGL 4616
R 5	Schichtwiderstand	5,6 M Ohm 0,25 W 10%, TGL 4616
R 6	Schichtwiderstand	1 M Ohm 0,25 W 5%, TGL 4616
R 7	Schichtwiderstand	2,2 M Ohm 0,25 W 5%, TGL 4616
C 1	Kunstfolien-Kondensator	1000 pF 125 V TGL 5155
C 2	Duraplast-Kondensator	0,01 pF 160 V TGL 9291
C 3	Kleinst-Elektrolyt-Kondensator	1 µF 150 V TGL 7199
D	Mu-Metall-Übertrager	Bv-D 551
Rö	Röhre (rausch- und klingend)	EC 92

GEORG NEUMANN & CO
ELEKTROTECHNISCHES LABORATORIUM
4332 GEFELL VOGTL. FERNRUF 785

